



1. Színes LCD kijelző
2. USB csatlakozó, a képernyőkép Pendrive -ra mentéséhez
3. Kalibrációs jel kimenet
4. Speciális funkció gombok
5. Vertikális kezelőszervek
6. Horizontális kezelőszervek
7. Triggerelési beállítások

**I. Kijelző funkciógombok**


A kijelző jobb oldalán mindig az aktuális kiválasztott funkció beállítási lehetőségei jelennek meg, melyek a mellettük található gombokkal választhatók ki.




**II. Vertikális kezelőszervek**

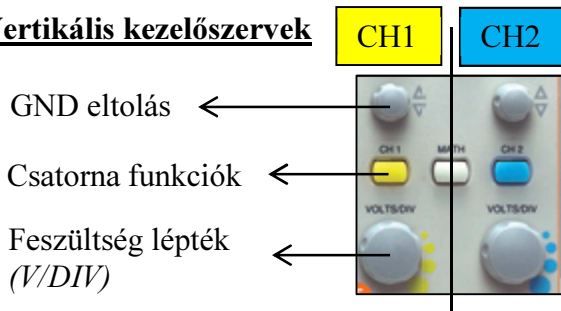


Csatorna funkciók

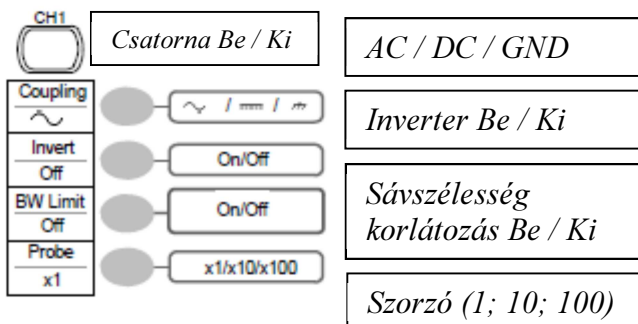


**III. Horizontális kezelőszervek**

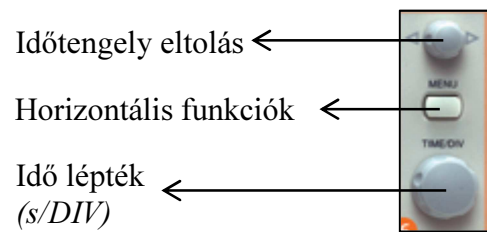

Horizontális funkciók

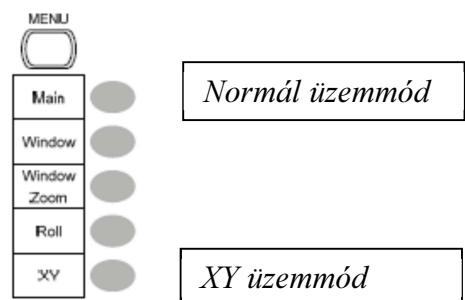


**IV. Triggerelési kezelőszervek**

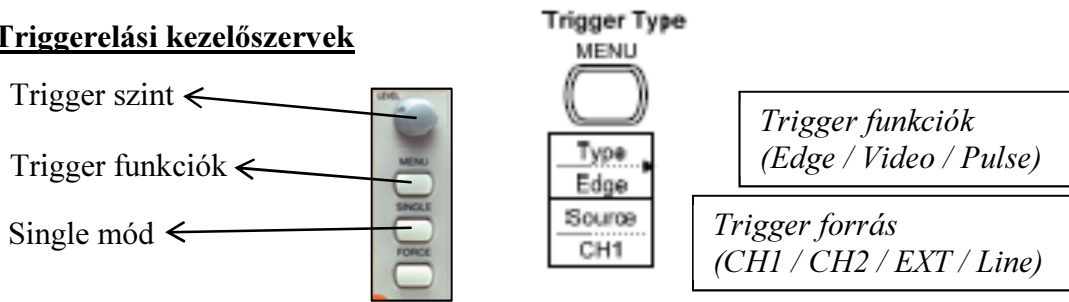

Normál alkalmazás esetén a „Trigger funkció” „Edge” beállításra javasolt állítani, a „Trigger forrást” pedig „CH1” vagy „CH2” –re.

**V. Speciális funkciógombok**

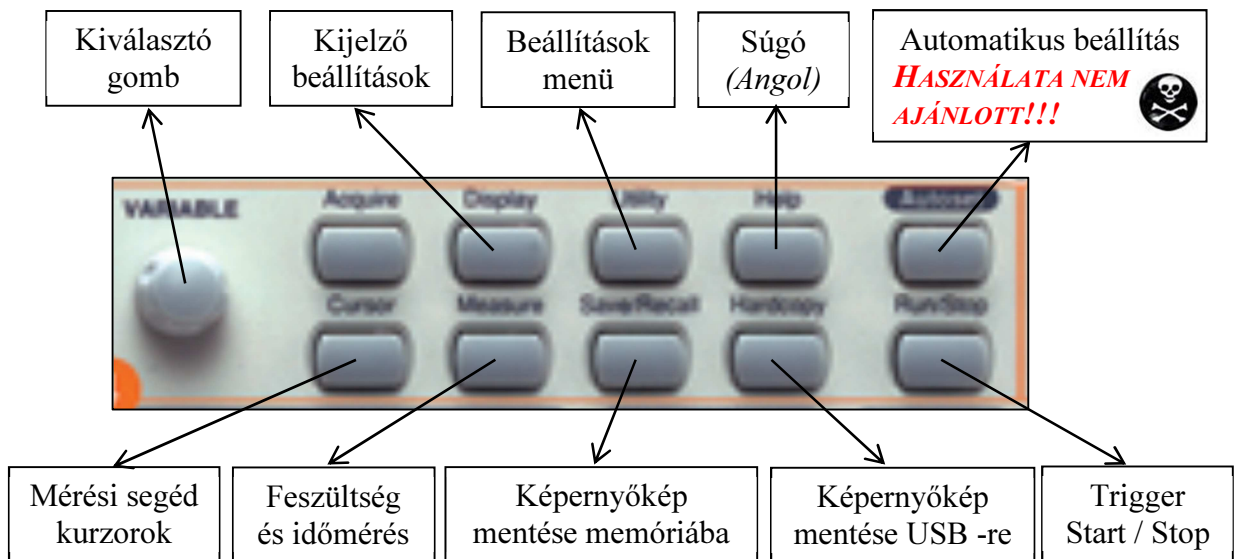

**VI. Feszültség és időmérési funkció („Measure” gomb)**

